

SAC-9/1-JP

スマート交流集電箱



柔軟接続

- 9回路入力、主幹 ELCB 付き
- 低圧単相ソリューション機種全対応




通信

- Logger1000B : O & M が容易
- SIM フリーの 4G ルーター内蔵



安全

- IP65 防水防塵設計

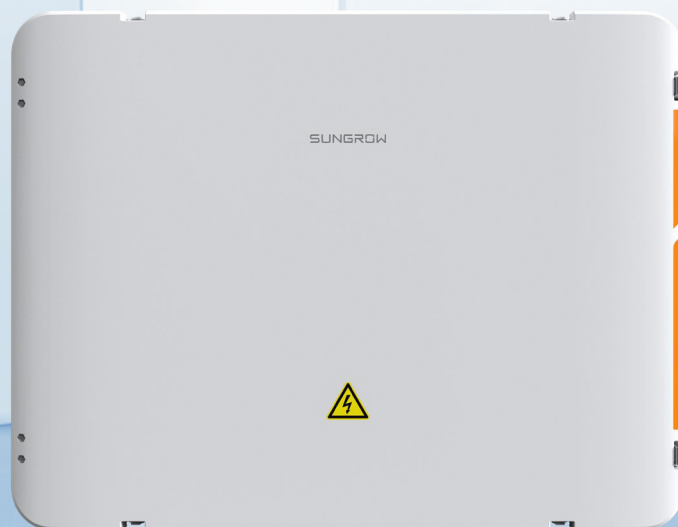

予告なしに仕様変更することがあります。

仕様	SAC-9/1-JP
交流入出力	
入力回路数	9
定格入力；電気方式；周波数	202 V；1Φ3 W；50 Hz /60 Hz
定格入力；電気方式；周波数	202 V；1Φ3 W；50 Hz / 60 Hz
通信	
通信規格	RS485 * 1
構造	
入力ケーブル寸法	3.5 mm ² ~ 8 mm ²
出力ケーブル寸法	150 mm ² ~ 200 mm ²
寸法(W*H*D)	950 mm * 730 mm * 275 mm
質量	54 kg
使用環境	
使用温度範囲	-20 °C ~ 50 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 95 % (結露なき事)
最大標高	≤ 2000 m
防水防塵保護等級	IP65
設置	
設置方式	壁掛け

仕様	IR302 (ルーター)
インターフェース	
Ethernetポート	2 * 10 / 100 MbpsRJ45, WAN / LAN
SIMカード	ドロー型スロット,2 * NANO SIM
通信キャリア	au、Softbank、docomo、楽天
対応通信バンド	FDD: B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 TDD: B41 WCDMA: B1 / B6 / B8 / B19
アンテナコネクタ	4G: 1 * SMA
消費電力	
待機電力	80 mA ~ 90 mA @ 12 W
動作電力	100 mA ~ 120 mA @ 12 W
ピーク電力	190 mA @ 12 W
構造	
寸法寸法(W*H*D)	90 mm * 90 mm * 25 mm
質量	259 g
防水防塵保護等級	IP30
冷却方式	自然空冷
環境	
保管温度	-40 °C ~ 85 °C
動作温度	-20 °C ~ 70 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 95 % (結露なき事)
設置	
設置方式	壁掛け、レール